


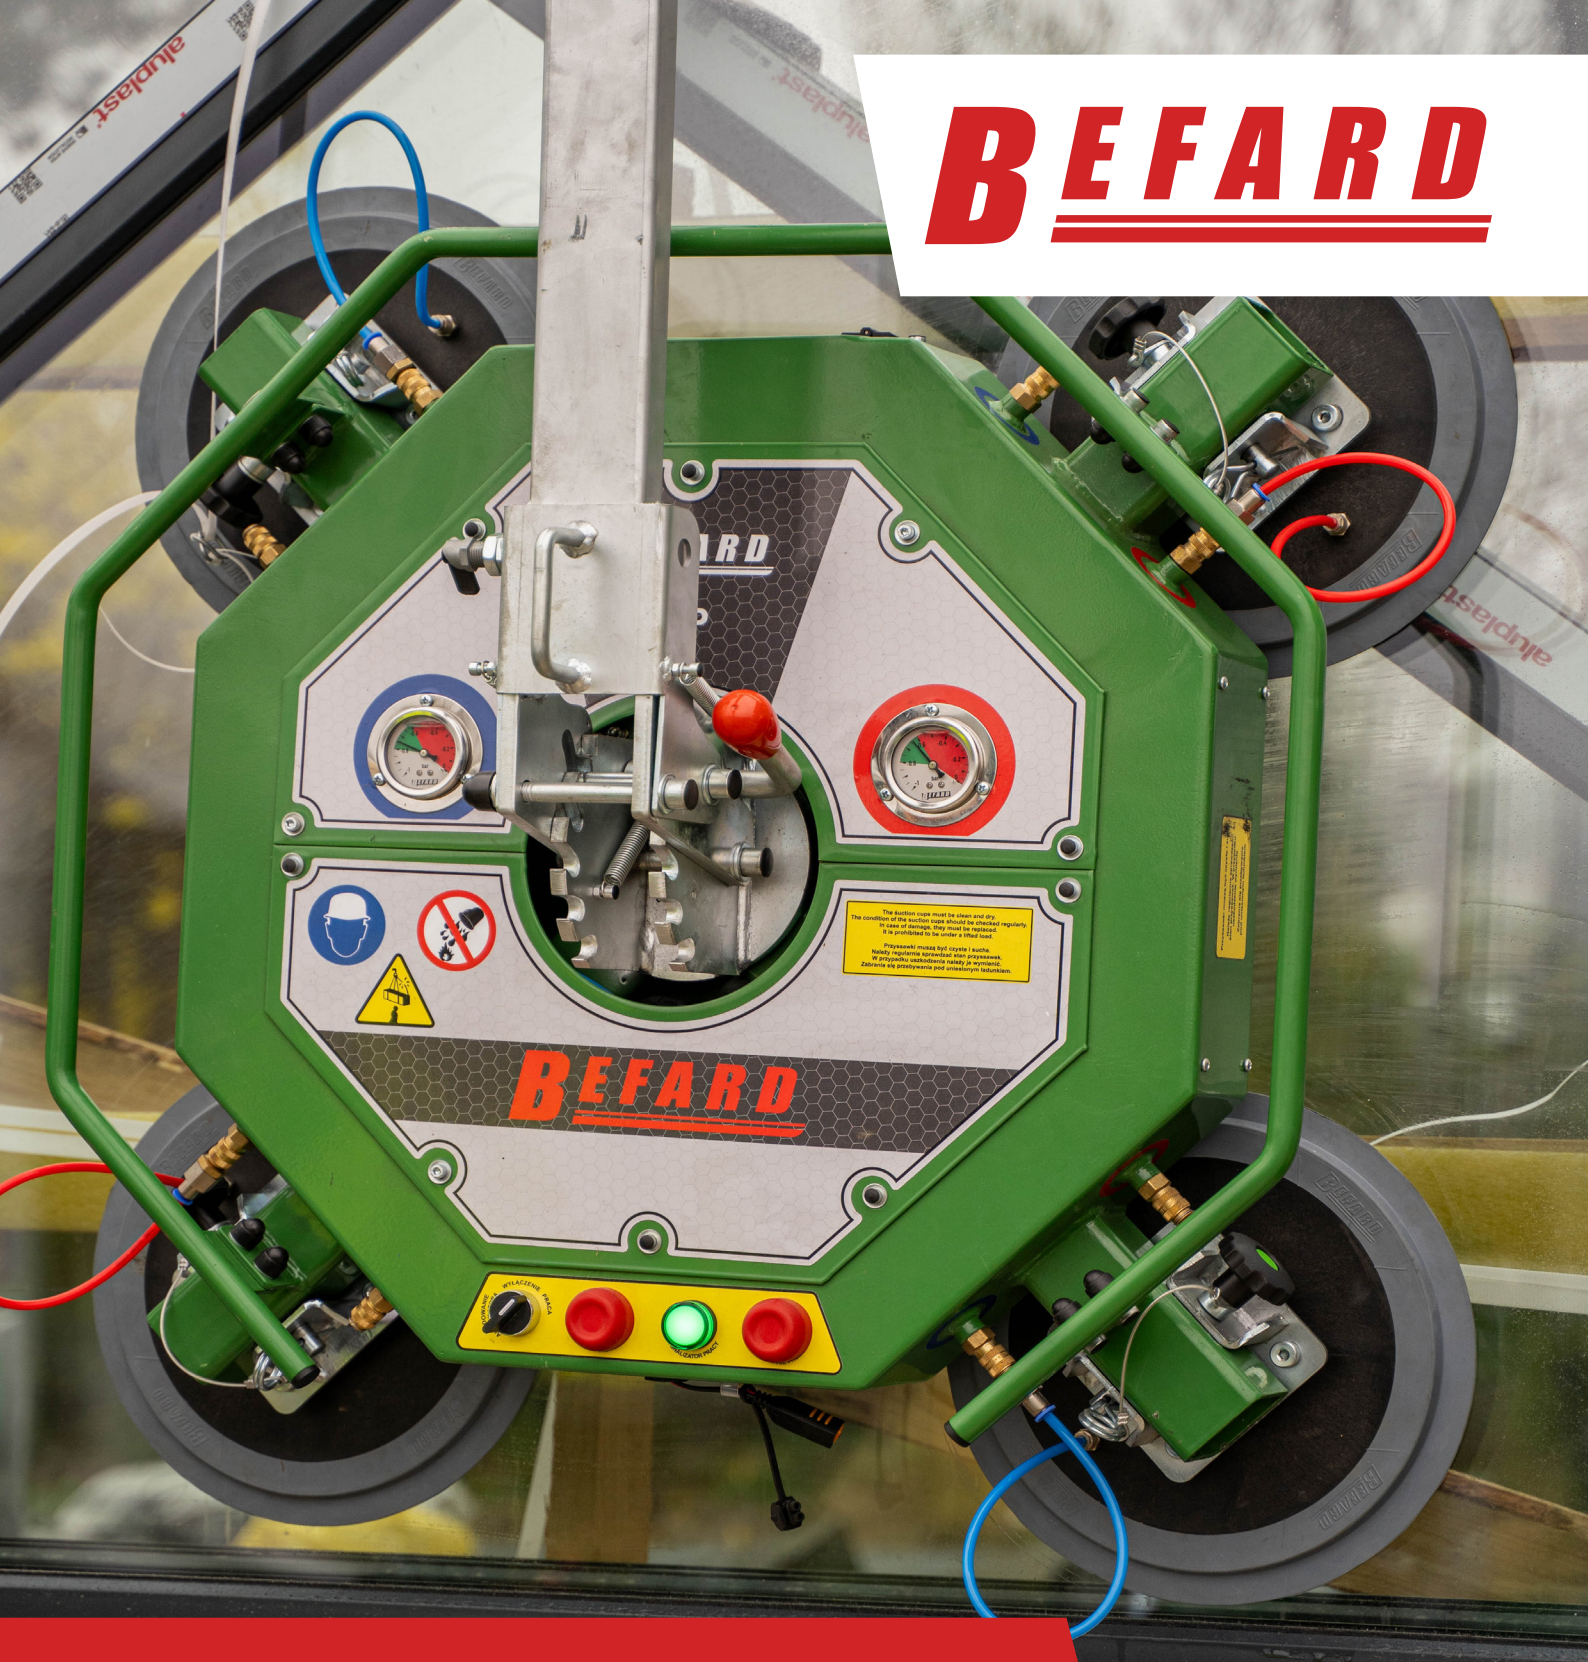

BEFARD

**CHWYTAK
PRÓŻNIOWY**

SERIA XP

BEFARD XP

PRECYZJA I BEZPIECZEŃSTWO

Chwytki próżniowe BEFARD XP to wszechstronne urządzenia dostępne w różnych wariantach, dostosowane do różnych potrzeb użytkowników pod względem udźwigu oraz ilości ssawek. Zapewniają bezpieczne i precyzyjne przenoszenie, podnoszenie oraz montaż okien i szyb. Idealne rozwiązanie do prac montażowych wymagających precyzji i bezpieczeństwa.

CECHY CHWYTAKA PRÓŻNIOWEGO BEFARD:

- manualny obrót o 360°
- blokada obrotu co 45 °
- dwa niezależne obwody próżniowe, każdy zabezpieczony
- zintegrowane urządzenie do pomiaru oraz monitorowania próżni
- manualne uchylanie wielostopniowe
- łatwa, indywidualna konfiguracja przyssawek, bez korzystania ze specjalistycznych narzędzi
- zdalny pilot do próżni
- ładowarka ze wskaźnikiem naładowania baterii



26/06/2025

PARAMETRY TECHNICZNE

System próżniowy:	Dwuobwodowy
Liczba przyssawek:	4,6,8,10,12 lub 14
Przyssawki:	Ø 310 mm
Min/MAX próżnia:	- 0,6 / - 0,8 bar
Zasilanie:	Akumulator 12 V

Udźwig:

4 przyssawki: 300 kg
8 przyssawek: 600 kg
12 przyssawek: 900 kg


6 przyssawek: 450 kg
10 przyssawek: 800 kg
14 przyssawek: 1000 kg



26/06/2025

BUDOWA CHWYTAKA

BEFARD

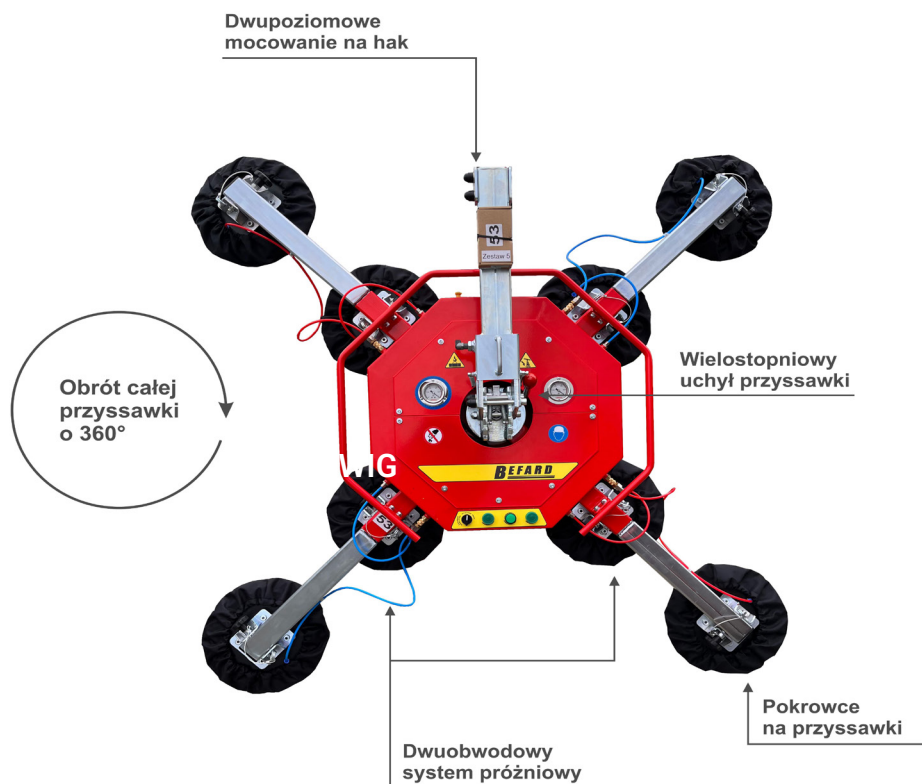


Ładowarka:



Pilot bezprzewodowy:



Wysokość chwytaka:

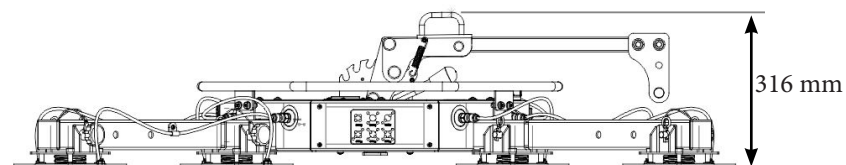

26/06/2025

XP

BEFARD.COM

WYMIARY CHWY TAKÓW

BEFARD

XP302




Udźwig:
300 kg



Ilość
przyssawek: 4

Waga chwytaka: 60 kg

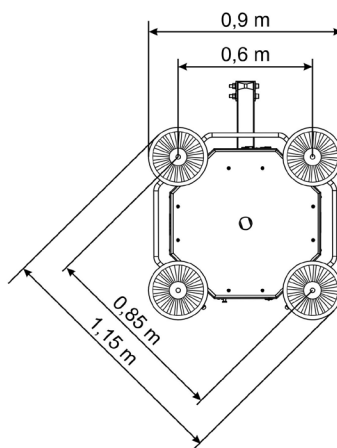

XP452




Udźwig:
450 kg



Ilość
przyssawek: 6

Waga chwytaka: 72 kg

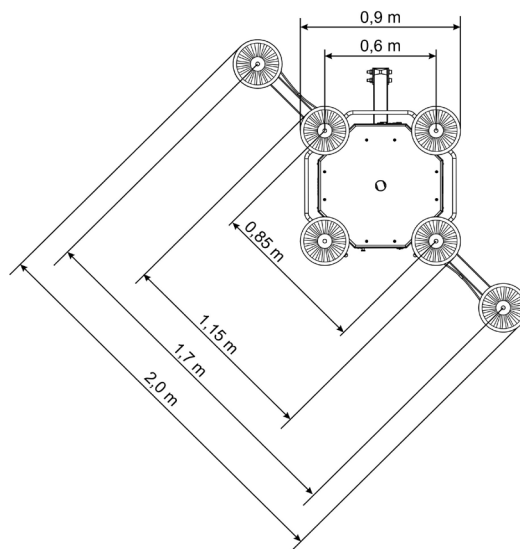

XP602




Udźwig:
600 kg



Ilość
przyssawek: 8

Waga chwytaka:
84kg

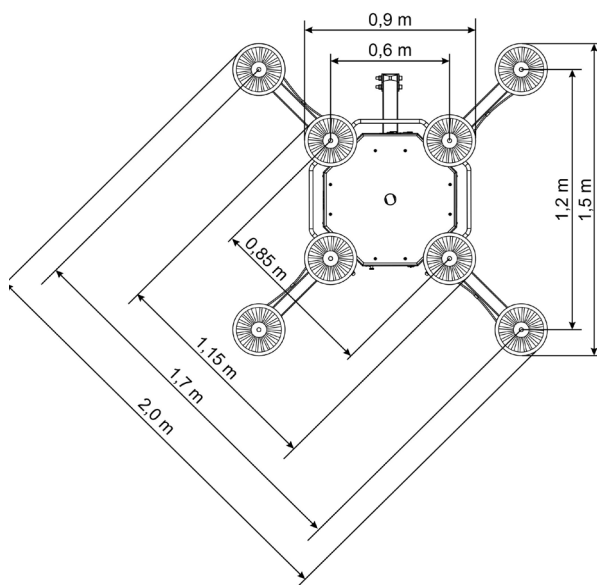

26/06/2025

XP

BEFARD.COM

WYMIARY CHWYTAKÓW

BEFARD

XP802




Udźwig:
800 kg



Ilość
przyssawek: 10

Waga chwytaka: 96 kg

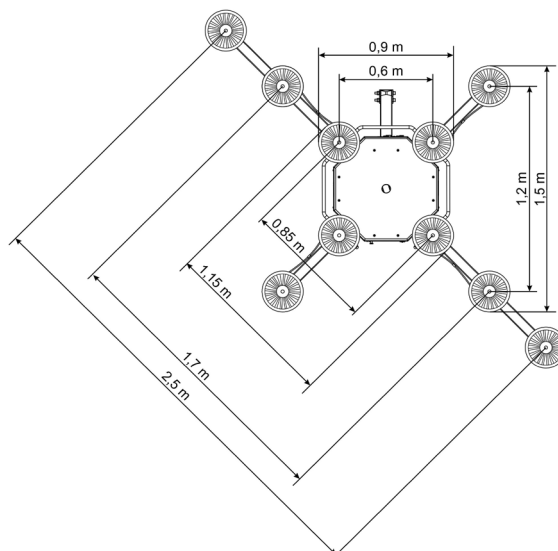

XP902




Udźwig:
900 kg



Ilość
przyssawek: 12

Waga chwytaka: 108 kg

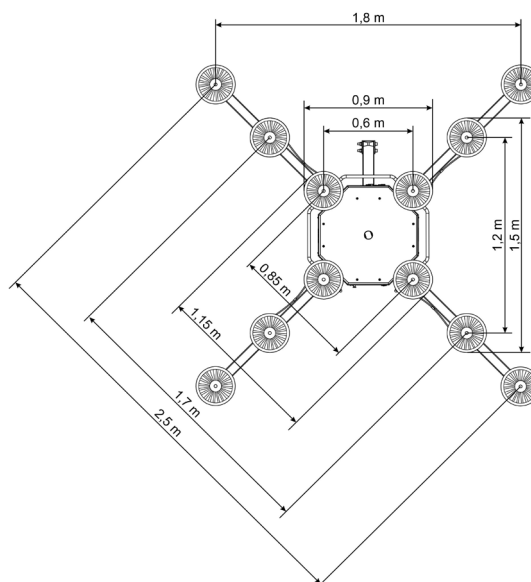

XP1002




Udźwig:
1000 kg



Ilość
przyssawek: 14

Waga chwytaka: 120 kg

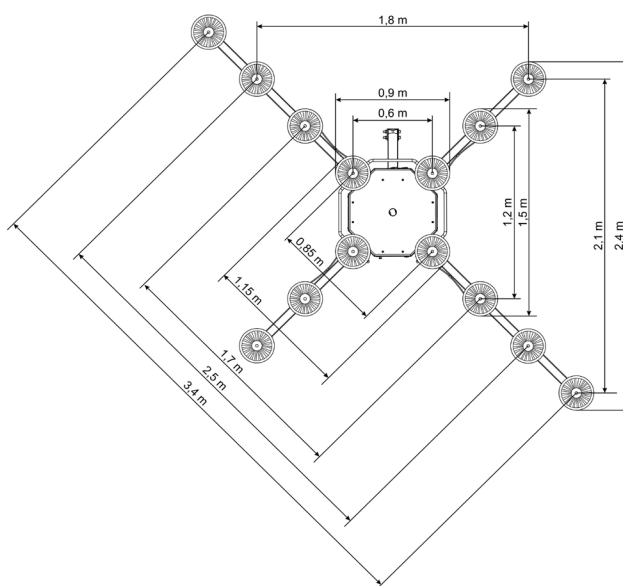


26/06/2025

XP

BEFARD.COM

DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD

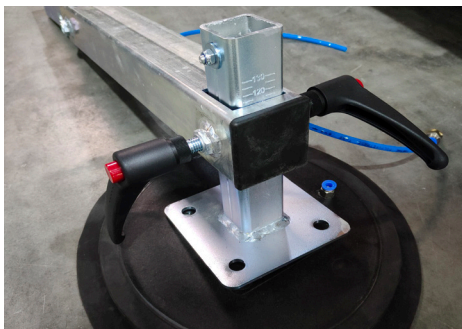

DYSTANSE HS

Dystanse HS zwiększają odstęp między przyssawką a ramą chwytaka. Pozwala to na bezpieczne przenoszenie szyby z wystającymi elementami (np. ramkami, uszczelkami lub listwami dystansowymi)



WÓZEK TRANSPORTOWY

Wózek transportowy to praktyczne akcesorium dedykowane do bezpiecznego i wygodnego przemieszczania chwytaka Befard XP po placu budowy, hali produkcyjnej lub magazynie. Ułatwia nie tylko transport, ale także przechowywanie urządzenia w pozycji gotowej do pracy.



SKRZYNIOPALETA

Skrzyniopaleta to wytrzymały pojemnik transportowo-magazynowy przeznaczony do bezpiecznego przechowywania oraz przewożenia chwytaka do szkła wraz z akcesoriami. Chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią, jednocześnie ułatwiając logistykę na budowie i w transporcie.



26/06/2025

XP

BEFARD.COM

BEFARD